



VISTAS DEL INSUMO



VISTA FRONTAL
ESC: 1:15

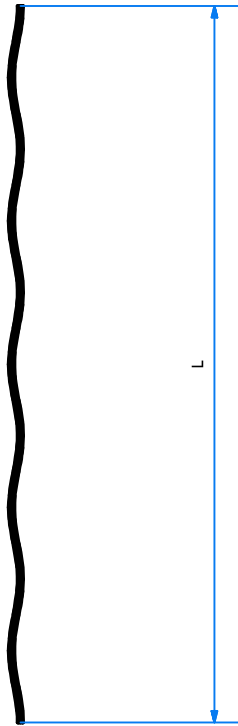

VISTA DE PLANTA
ESC: 1:15



A (1:5)

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1:15

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP1504	VARILLA DE ARMAR

TABLE	
CODIGO	INSUMO
I-LP150401	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1016 mm, 7 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 25 mm ²
I-LP150402	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm ²
I-LP150403	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1270 mm, 9 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 50 mm ²
I-LP150404	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm ²
I-LP150405	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1473 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 95 mm ²
I-LP150406	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1574 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 120 mm ²
I-LP150407	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE DE AL DE 1320 mm, 7 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 25 mm ²
I-LP150408	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE DE AL DE 1422 mm, 8 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm ²
I-LP150409	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE DE AL DE 1575 mm, 9 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 50 mm ²
I-LP150410	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE DE AL DE 1675 mm, 10 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm ²
I-LP150411	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE DE AL DE 1778 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 95 mm ²
I-LP150412	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE DE AL DE 1879 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 120 mm ²

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
13.2 kV 10 kV	AB1 AB2 AB4 ABBV1 ABBV2 ABBV4 ABD1 ABD2 ABD4 ABH1 ABH2 ABH4 AT1 AT2 AT4 ATH1 ATH2 ATH4 ATT1 ATT2 ATT4	AB1 ABBV1 ABBV3 ABBV6 ABD3 ABH1 ABH4 ABV5 AT1 AT2 AT4 ATBV1 ATH1 ATH4 ATH7 ATTS ATT7 ATV5 ATV7	AB1 AB2 AB4 AB5 ABH1 ABH2 ABH4 AT1 AT2 AT3 AT4 ATH1H ATH2H ATH4H
22.9 kV	AB1 AB2 AB4 ABBV1 ABBV2 ABBV4 ABD1 ABD2 ABD4 ABH1 ABH2 ABH4 AT1 AT2 AT4 ATBV1 ATBV2 ATBV4 ATH1 ATH2 ATH4 ATT1 ATT2 ATT4 AU1 AU2 AU4	AB1 ABBV1 ABBV3 ABBV6 ABD3 ABH1 ABH4 ABV5 AT1 AT2 AT4 ATBV1 ATH1 ATH4 ATH7 ATTS ATT7 ATV5 ATV7 ATVD1 AU1 AU2 AU4	AB1 AB2 AB4 AB5 ABH1 ABH2 ABH4 AT1 AT2 AT3 AT4 ATH1H ATH2H ATH4H AU1 AU2 AU3 AU4
33 kV	AT1 ATH1		



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACION

VARILLA DE ARMAR

DISEÑO:

ELSE

MODIFICADO:

GPN

CODIGO ELSE:

CODIGO SICODI:

VERSION:

VER.: 02

ELABORADO:

JLGR

REVISADO:

JJD

APROBADO:

SCN

CODIGO FAM:

I-LP1504

FECHA ELABORACION:

OCT-2015

FECHA REVISION:

NOV-2015

FECHA APROBACION:

NOV-2015

SECTOR TÍPICO:

2,3,4,5,6,SER

ZONA DE TRABAJO:

LAMINA:

I-LP1504