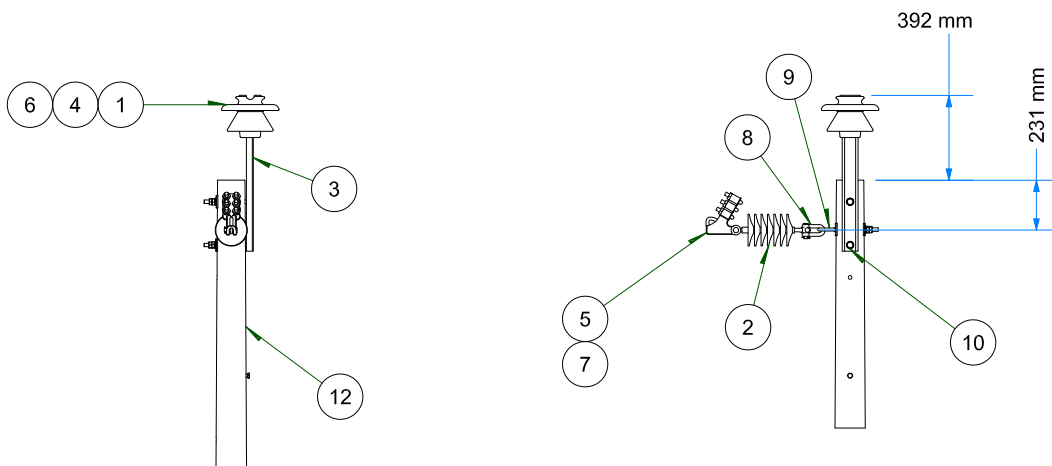
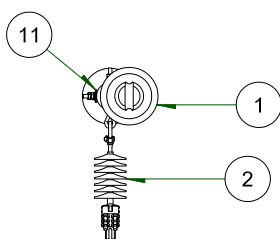




VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

GRN	MODIFICADO:	22.9 kV	TENSION:	VER: 02	VERSION:	ELSE	DISEÑO:
6,455	PESO FERRETERIA (Kg):	MT	CODIGO TIPO:	JLGR	ELABORADO:	ANCLAJE	CODIGO NIF:
8,550	PESO AISLADORES (Kg):	MADERA	ESTRUCTURA:	JUD	REVISADO:	AU4	CODIGO SID ELSE:
		MT-AU4-22.9	ARCHIVO:	SCN	APROBADO:	TS-0	CODIGO MINEM:

1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	1
2	I-LP090101	ASS04	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 330 mm., 15 kV	und.	1
3	I-LP130103	AXC05	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	1
4	I-LP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	1
5	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	1
6	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	2
7	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	1
8	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	1
9	I-LP181602	FPO02	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 203 mm, C/T/C/2A/AP	und.	1
10	I-LP182014	FPM07	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	2
11	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	4
12	I-LP020105	PPM21	POSTE DE MADERA IMPORTADA DE 12m, CLASE 6D, D1= 127, D2= 258 mm	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:

4
ARMADOS MONOFASICOS (UNIFILARES) DE MEDIA TENSION
AU
(0°-30°)