




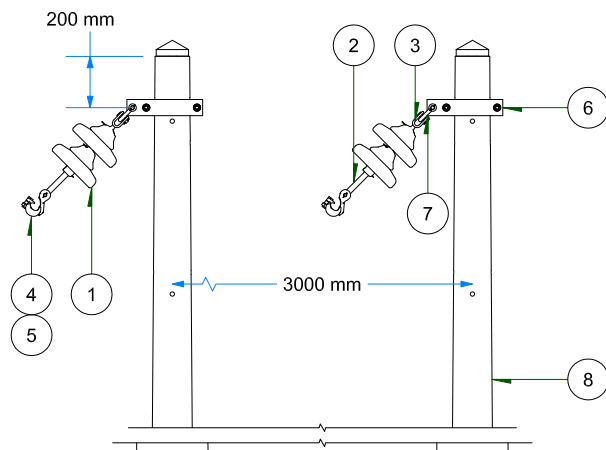

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

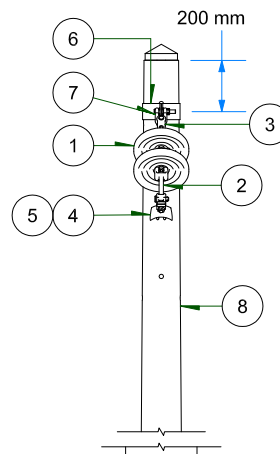


VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

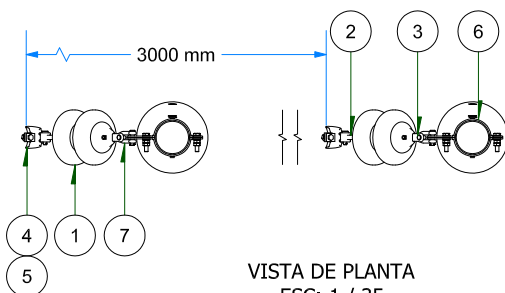

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ABD7	-	≤AAC-70 mm ²	931
ABD7	-	≥AAC-120 mm ²	484

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

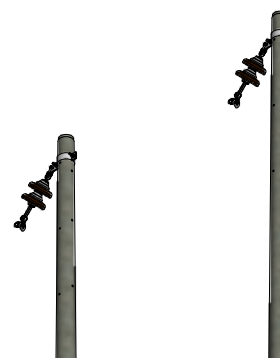

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	4
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	2
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	2
4	I-LP150101	AXG10	GRAPA DE ANGULO DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE AI DE 16 a 90 mm2	und.	2
5	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
6	I-LP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	2
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	2
8	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	2

LAMINA:		12
DISEÑO:	ELSE	VERSION:
CODIGO NIF:	ANCLAJE	ELABORADO:
CODIGO NIF ELSE:	ABD7	REVISADO:
CODIGO MINEI:	-	APROBADO:
JLGR	NOV-2015	CD
NOV-2015	NOV-2015	ARCHIVO:
ESTRUCTURA:	CONCRETO	MT-ABD7-22.8 (CAD)
CODIGO TIPO:	MT	TENSION:
22.9 kV		MODIFICADO:
PESO FERRTERIA (kg):	13.20	GPV
PESO AISLADORES (kg):	21.20	

12

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO DUO DE MEDIA TENSION
ABD
(30°-60°)