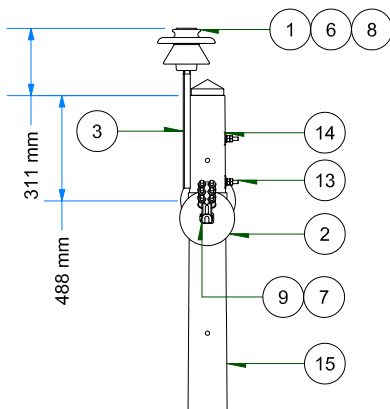
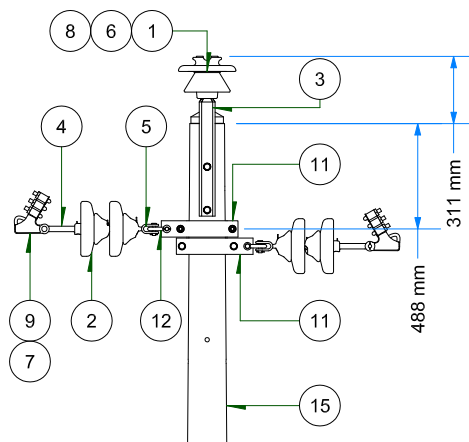
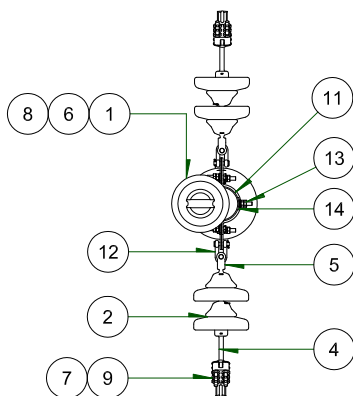
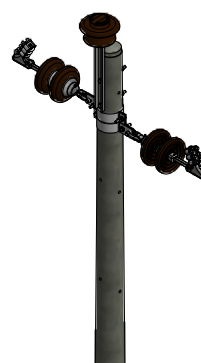



VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
AU3	-	≤AAAC-70 mm ²	931
AU3	-	≥AAAC-120 mm ²	484


VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

DISEÑO:	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	VER. 02	TENSION:	MODIFICADO:	GPN
CODIGO NIF:	CODIGO SIO ELSE:	CODIGO MINEM:	IT	CODIGO TPO:	MT	PESO FERRETERIA (Kg):	18,625
				ESTRUCTURA:	CONCRETO	PESO AISLADORES (Kg):	28,15
				ARCHIVO:	MT-AU3-22,9 (CAD)		

1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	1
2	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	4
3	I-LP130103	AXC05	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	1
4	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	2
5	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	2
6	I-LP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm ²	und.	1
7	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
8	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm ²	m.	2,5
9	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm ²	und.	2
10	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm ²	und.	1
11	I-LP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	2
12	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	2
13	I-LP182015	FPM10	PERNO MAQUINADO L= 229 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	2
14	I-LP182101	PCF01	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 14 mm	und.	2
15	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	1
DESCRIPCIÓN				UND.	CANT.

LAMINA:

8
ARMADOS MONOFASICOS (UNIFILARES) DE MEDIA TENSION
AU
(30° - 60°)