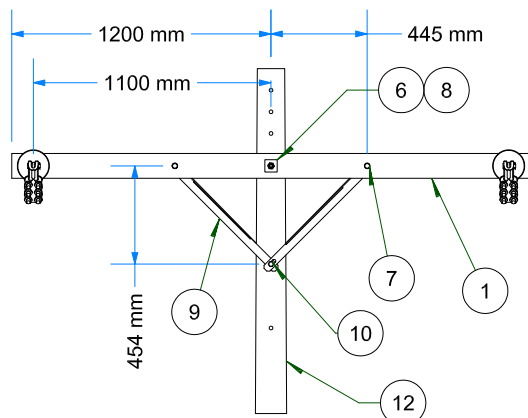
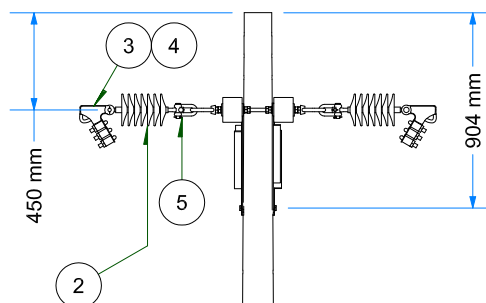
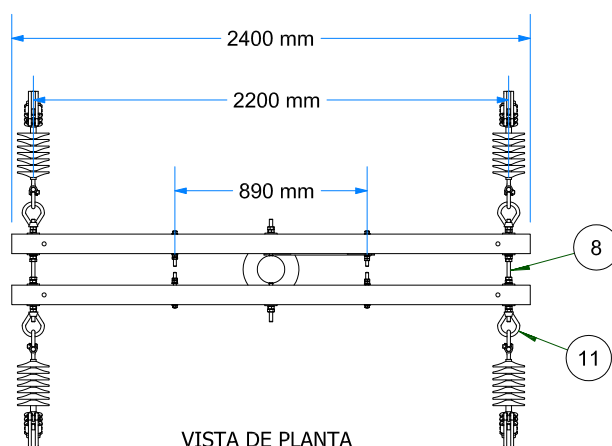
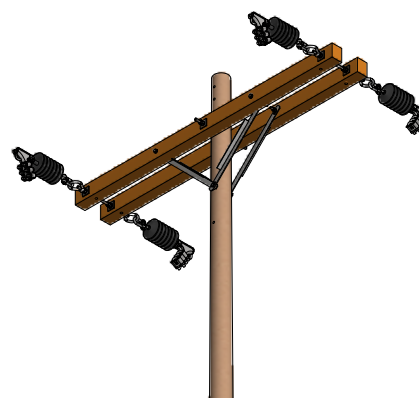



VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

GRN	MODIFICADO:	22,9 kV	TENSION:	VERSION:	ELSE	DISEÑO:
45,123	PESO FERRETERIA (Kg):	MT	CODIGO TIPO:	JLGR	ANCLAJE	CODIGO NIF:
8,000	PESO AISLADORES (Kg):	MADERA	ESTRUCTURA:	JUD	AB6	CODIGO SID ELSE:
		MT-AB6-22,9	ARCHIVO:	SON	PRG-2	CODIGO MINEM:

1	I-LP050102	PCM05	CRUCETA DE MADERA TRATADA IMPORTADA 90x115mm, L=2,40 m.	und.	2
2	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	4
3	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	6
4	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	4
5	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
6	I-LP181502	FAC07	ARANDELA CUADRADA PLANA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	10
7	I-LP181703	FPC09	PERNO TIPO COCHE D= 13mm, L= 152mm, ROSCA= 75mm, C/T/C/2A/AP	und.	4
8	I-LP181805	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	3
9	I-LP182302	PCB06	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x710 mm. E= 5 mm.	und.	4
10	I-LP182701	FFS02	TIRAFONDO L= 102 mm, D= 13 mm	und.	2
11	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	4
12	I-LP020105	PPM21	POSTE DE MADERA IMPORTADA DE 12m, CLASE 6D, D1= 127, D2= 258 mm	und.	1
DESCRIPCIÓN				UND.	CANT.

LAMINA:

4
**ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) DE MEDIA TENSION
AB
(30°-60°)**