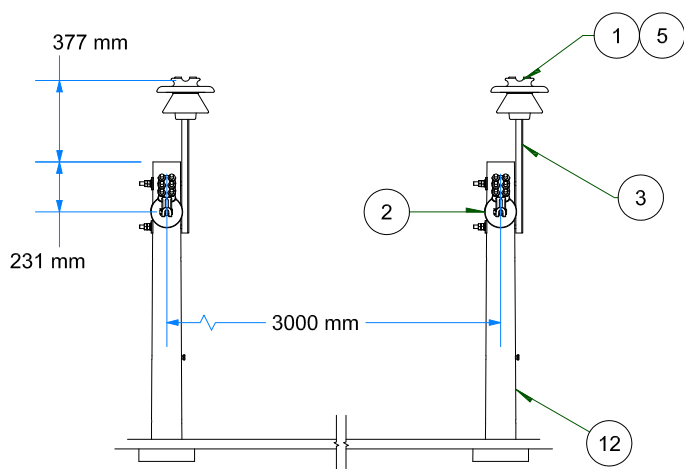
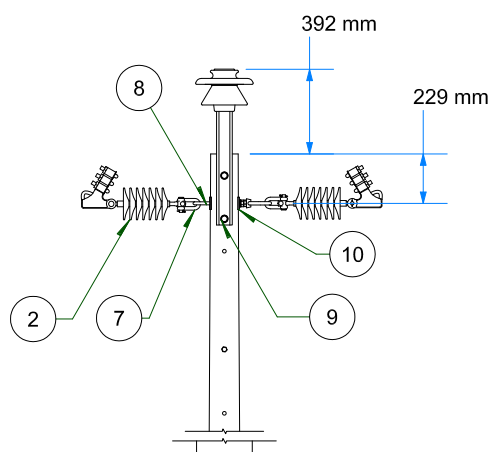
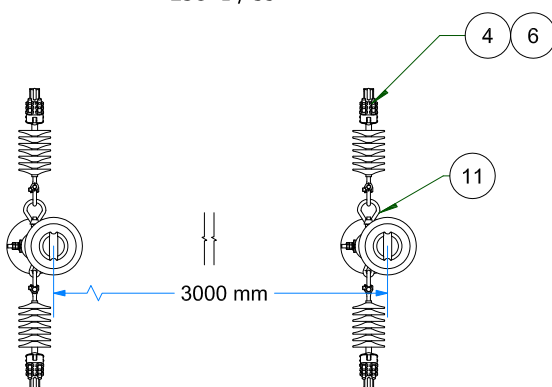
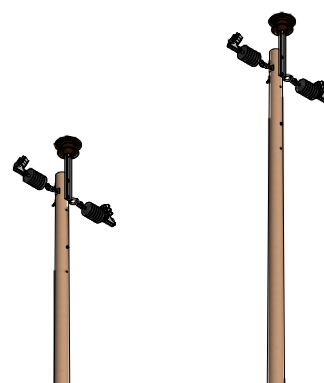



VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

DISEÑO:		ELSE	VERSION:	VER. 02	TENSION:	MODIFICADO:		GPN		
CODIGO NIF:		ANCLAJE	ELABORADO:	JLGR	CODIGO TIPO:	PESO FERRETERIA (Kg):		16.334		
CODIGO SID ELSE:		ABD3	REVISADO:	JJD	ESTRUCTURA:	PESO AISLADORES (Kg):		21.900		
CODIGO MINEM:		P3A2-2	APROBADO:	SCN	ARCHIVO:					
IT		COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN					UND.	CANT.

LAMINA:									
1									
ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO DUO DE MEDIA TENSION									
ABD									
(30°-60°)									

VER. 02		TENSION:		MODIFICADO:		GPN	
OCT-2015		CODIGO TIPO:		PESO FERRETERIA (Kg):		16.334	
NOV-2015		ESTRUCTURA:		PESO AISLADORES (Kg):		21.900	
NOV-2015		ARCHIVO:		MADERA			
NOV-2015		ARCHIVO:		MT-ABD3-22.9			

1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	2
2	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	4
3	I-LP130103	AXC05	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	2
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	4
5	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	5
6	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	4
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
8	I-LP181602	FPO02	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 203 mm, C/T/C/2A/AP	und.	2
9	I-LP182014	FPM07	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
10	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	8
11	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	2
12	I-LP020105	PPM21	POSTE DE MADERA IMPORTADA DE 12m, CLASE 6D, D1= 127, D2= 258 mm	und.	2

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	2
2	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	4
3	I-LP130103	AXC05	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	2
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	4
5	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm ²	m.	5
6	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm ²	und.	4
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
8	I-LP181602	FPO02	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 203 mm, C/T/C/2A/AP	und.	2
9	I-LP182014	FPM07	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
10	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	8
11	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	2
12	I-LP020105	PPM21	POSTE DE MADERA IMPORTADA DE 12m, CLASE 6D, D1= 127, D2= 258 mm	und.	2