




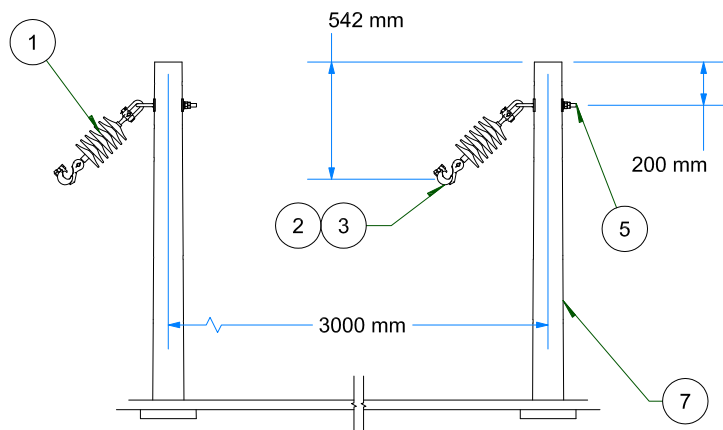


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

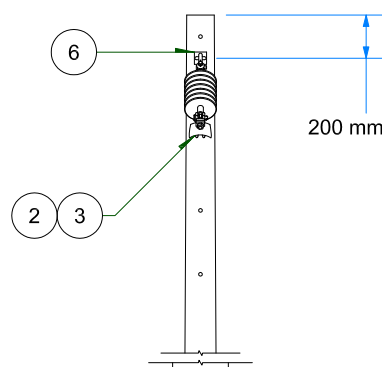

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

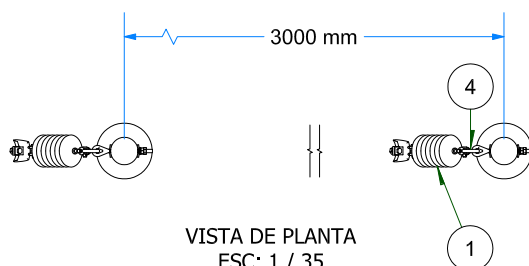

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

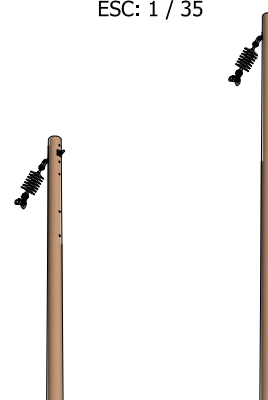

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

LÁMINA:		4
DISEÑO:	ELSE	VERSION:
CODIGO NIF:	ANCLAJE	ELABORADO:
CODIGO SIF ELAB:	ABD7	REVISADO:
CODIGO NIF ELAB:	-	APROBADO:
CODIGO MINEI:		NOV-2015
		ARCHIVO:
		NOV-2015
		STRUCTURA:
		CDIGO TIPO:
		MT
		TENSIÓN:
		22,9 kV
		MODIFICADO:
		PESO FERRTERIA (kg):
		4,128
		PESO AISLAORES (kg):
		3,200
		GPN

1	I-LP090101	ASS04	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSIÓN DE LONGITUD 330 mm., 15 kV	und.	2
2	I-LP150101	AXG10	GRAPA DE ANGULO DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE AI DE 16 a 90 mm²	und.	2
3	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
4	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	2
5	I-LP181602	FPO02	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 203 mm, C/T/C/2A/AP	und.	2
6	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	4
7	I-LP020105	PPM21	POSTE DE MADERA IMPORTADA DE 12m, CLASE 6D, D1= 127, D2= 258 mm	und.	2
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:
4

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO DUO DE MEDIA TENSION
ABD
(30°-60°)