




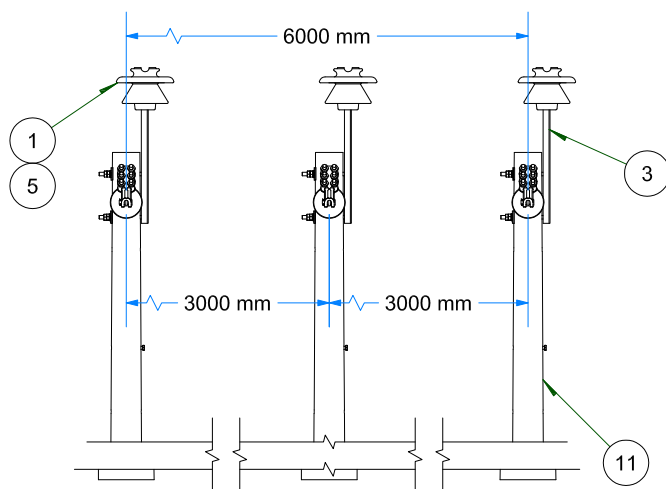

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

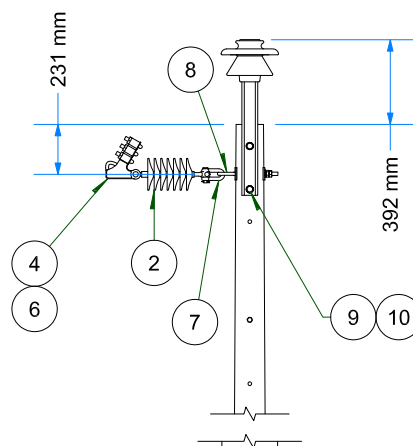

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

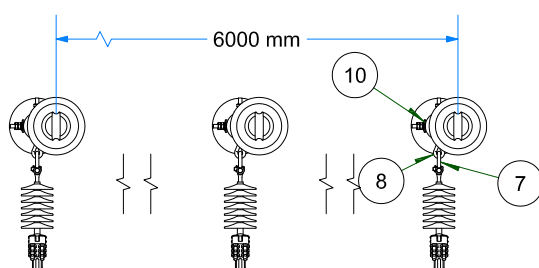

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

LAMINA:		2		
DISEÑO:	ELSE	VERSION:	VER: 02	TENSIÓN:
CODIGO NIF:	ANCLAJE	ELABORADO:	JLGR	CODIGO TIPO:
CODIGO NIF ELSE:	ATT4	REVISADO:	JLD	NOV-2015
CODIGO MINEI:	-	APROBADO:	SCN	NOV-2015
				ARCHIVO:
				MT
				MODIFICADO:
				PESO FERRTERIA (kg):
				18,485
				PESO AISLAORES (kg):
				26,850
				GPN

1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	3
2	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	3
3	I-LP130103	AXC05	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	3
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
5	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	8
6	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	3
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
8	I-LP181602	FPO02	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 203 mm, C/T/C/2A/AP	und.	3
9	I-LP182014	FPM07	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	6
10	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	12
11	I-LP020105	PPM21	POSTE DE MADERA IMPORTADA DE 12m, CLASE 6D, D1= 127, D2= 258 mm	und.	3
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:
2

ARMADOS TRIFASICOS TIPO TRIO DE MEDIA TENSION
ATT
(0°-30°)