



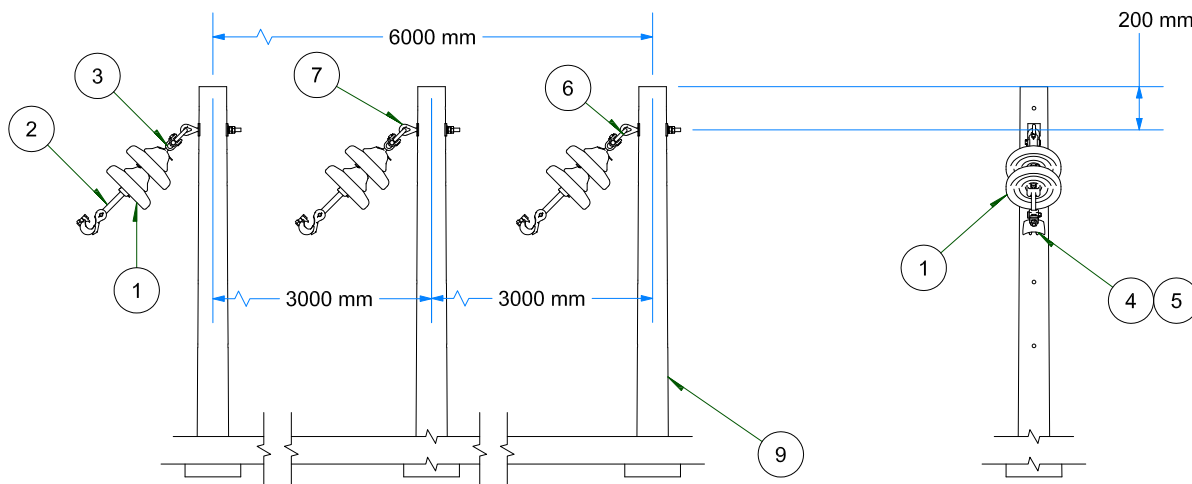

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

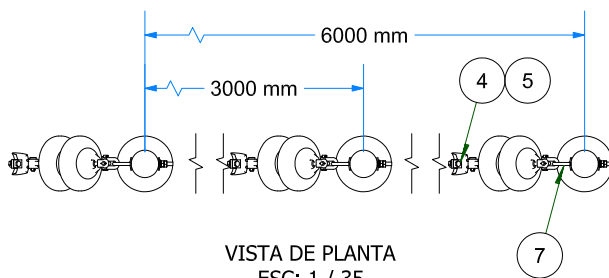

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

1	I-P070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	6
2	I-P140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	3
3	I-P140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	3
4	I-P150101	AXG10	GRAPA DE ANGULO DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE AI DE 16 a 90 mm2	und.	3
5	I-P150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	3
6	I-P181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
7	I-P181602	FPO02	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 203 mm, C/T/C/2/A/P	und.	3
8	I-P182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	6
9	I-P020105	PPM21	POSTE DE MADERA IMPORTADA DE 12m, CLASE 6D, D1= 127. D2= 258 mm	und.	3

DISEÑO:	VERSION:	VER.: 02	TENSIÓN:	MODIFICADO:	GPV
CODIGO NIF:	ANCLAJE	JLGR	CODIGO TIPO:	PESO FERRERIA (kg):	11,976
CODIGO SIO ELSE:	REVISADO:	JJD	ESTRUCTURA:	PESO AISLADORES (kg):	31,800
CODIGO MINEM:	P&A1-3	NOV-2015	ARCHIVO:		

LAMINA:
8

ARMADOS TRIFASICOS TIPO TRIO DE MEDIA TENSION
ATT
(30°-60°)