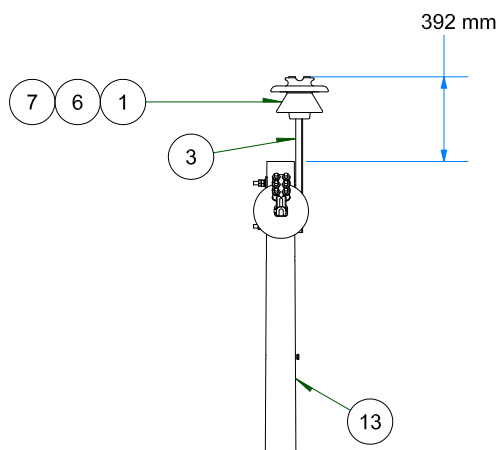
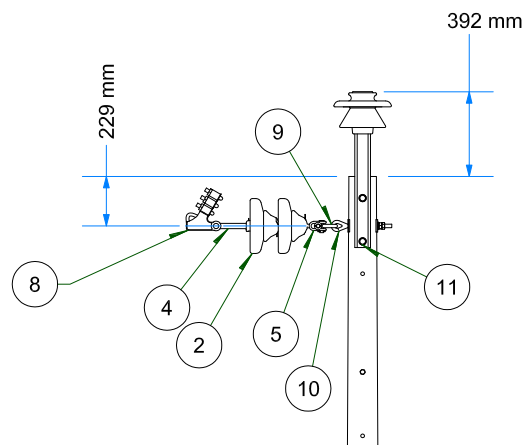
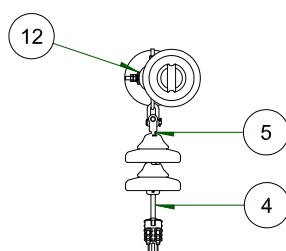




VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

DISEÑO:	CODIGO NIF:	CODIGO SIP ELSE:	CODIGO MINEM:	ELSE	VERSION:		VER: 02	TENSION:	22.9 kV	MODIFICADO:	GPN
				ANCLAJE	ELABORADO:	JLGR	OCT-2015	CODIGO TIPO:	MT	PESO FERRETERIA (Kg):	8,083
				AU4	REVISADO:	JJD	NOV-2015	ESTRUCTURA:	MADERA	PESO AISLADORES (kg):	17,550
				TS-0	APROBADO:	SCN	NOV-2015	ARCHIVO:	MT-AU4-22.9 (CAD)		
LAMINA:											
9											

1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	1
2	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	2
3	I-LP130103	AXC05	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/2A/AP	und.	1
4	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	1
5	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	1
6	I-LP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	1
7	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	2
8	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	1
9	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	1
10	I-LP181602	FPO02	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 203 mm, C/T/C/2A/AP	und.	1
11	I-LP182014	FPM07	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	2
12	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	4
13	I-LP020105	PPM21	POSTE DE MADERA IMPORTADA DE 12m, CLASE 6D, D1= 127, D2= 258 mm	und.	1
DESCRIPCIÓN					
UND.				CANT.	

ARMADOS MONOFASICOS (UNIFILARES) DE MEDIA TENSION
AU
(0°-30°)